

FONDI BOMBATI NON SMUSSATI

FONDI BOMBATI SERIE UNI/ISO a saldare di testa


Norme: UNI/EN 10253-1

Materiale: lamiera S235 fino a 323,9 (STW22 - EN 10025 - EN 10111)

Certificato: EN 10204 / 3.1 B o 3.1.

www.erreti-componets.eu

info@erreti-components.eu

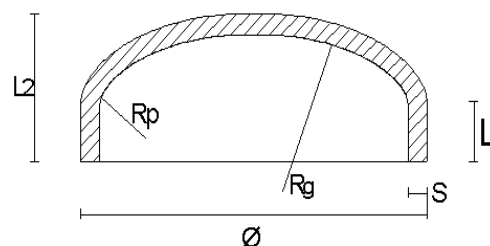

FONDI BOMBATI A SALDARE DI TESTA IN LAMIERA S 235 JR

| Codice | Diametro Esterno D pollici | Diametro Esterno D mm | Spessore S mm | Altezza totale L2 mm | Altezza bordo L1 mm | PESO Teorico kg |
|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| FOEN-021* | 1/2" | 21,30 | 2,00 | 13,00 | 5,00 | 0,012 |
| FOEN-027* | 3/4" | 26,90 | 2,00 | 12,30 | 4,50 | 0,016 |
| FOEN-033 | 1" | 33,70 | 2,80 | 15,40 | 6,00 | 0,032 |
| FOEN-042 | 1,1/4" | 42,40 | 2,80 | 15,00 | 5,50 | 0,044 |
| FOEN-048 | 1,1/2" | 48,30 | 2,80 | 16,20 | 6,00 | 0,058 |
| FOEN-060 | 2" | 60,30 | 2,90 | 21,00 | 7,50 | 0,110 |
| FOEN-076 | 2,1/2" | 76,10 | 2,90 | 23,00 | 8,00 | 0,165 |
| FOEN-089 | 3" | 88,90 | 3,20 | 26,20 | 8,30 | 0,225 |
| FOEN-101 | 3,1/2" | 101,60 | 3,60 | 27,50 | 7,50 | 0,318 |
| FOEN-108 | | 108,00 | 3,60 | 28,00 | 7,50 | 0,350 |
| FOEN-114 | 4" | 114,30 | 3,60 | 30,00 | 9,00 | 0,395 |
| FOEN-133 | | 133,00 | 4,00 | 36,50 | 10,40 | 0,562 |
| FOEN-139 | 5" | 139,70 | 4,00 | 37,00 | 10,60 | 0,618 |
| FOEN-159 | | 159,00 | 4,50 | 50,20 | 20,00 | 1,030 |
| FOEN-168 | 6" | 168,30 | 4,50 | 52,00 | 20,00 | 1,120 |
| FOEN-193 | | 193,70 | 5,40 | 55,00 | 18,00 | 1,780 |
| FOEN-219 | 8" | 219,10 | 6,30 | 58,00 | 19,00 | 2,560 |
| FOEN-244 | | 244,50 | 4,00 | 65,50 | 18,00 | 2,22 |
| FOEN-273 | 10" | 273,00 | 4,00 | 73,00 | 20,00 | 2,70 |
| FOEN-323 | 12" | 323,90 | 5,00 | 88,00 | 30,00 | 5,00 |

SU RICHIESTA SI FORNISCONO FONDI BOMBATI CON DIAMETRO MAGGIORE DI 400 MM (CON FORO CENTRALE)