

FONDI BOMBATI SMUSSATI a 30°

FONDI BOMBATI SERIE UNI/ISO a saldare di testa


Norme: UNI/EN 10253-1

Materiale: lamiera S235 fino a 323,9 (STW22 - EN 10025 - EN 10111)

Certificato: EN 10204 / 3.1 B o 3.1.

www.erreti-componets.eu

info@erreti-components.eu

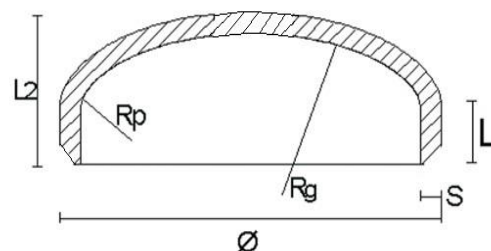

FONDI BOMBATI A SALDARE DI TESTA

IN LAMIERA S 235 JR

Codice	Diametro Esterno D pollici	Diametro Esterno D mm	Spessore S mm	Altezza totale L2 mm	Altezza bordo L1 mm	PESO Teorico kg
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
FOENS-033	1"	33,70	2,30	15,40	6,00	0,032
FOENS-042	1,1/4"	42,40	2,80	15,00	5,50	0,044
FOENS-048	1,1/2"	48,30	2,80	16,20	6,00	0,058
FOENS-060	2"	60,30	2,80	21,00	7,50	0,110
FOENS-076	2,1/2"	76,10	2,90	23,00	8,00	0,165
FOENS-089	3"	88,90	3,20	26,20	8,30	0,225
FOENS-101	3,1/2"	101,60	3,60	27,50	7,50	0,318
FOENS-108		108,00	3,60	28,00	7,50	0,350
FOENS-114	4"	114,30	3,60	30,00	9,00	0,395
FOENS-133		133,00	4,00	36,50	10,40	0,562
FOENS-139	5"	139,70	4,00	37,00	10,60	0,618
FOENS-159		159,00	4,50	50,20	20,00	1,030
FOENS-168	6"	168,30	4,50	52,00	20,00	1,120
FOENS-193		193,70	5,40	55,00	18,00	1,720
FOENS-219	8"	219,10	6,30	58,00	19,00	2,560
FOENS-244		244,50	6,30	46,00	20,00	3,100
FOENS-273	10"	273,00	6,30	76,00	24,00	4,100
FOENS-323	12"	323,90	7,10	89,50	25,00	6,900
FOENS-355		355,60	8,00	91,00	22,00	8,800
FOENS-406		406,40	8,80	101,00	24,00	11,500

SU RICHIESTA SI FORNISCONO FONDI BOMBATI CON DIAMETRO MAGGIORE DI 400 MM (CON FORO CENTRALE)